


Fils 5

Protech Line

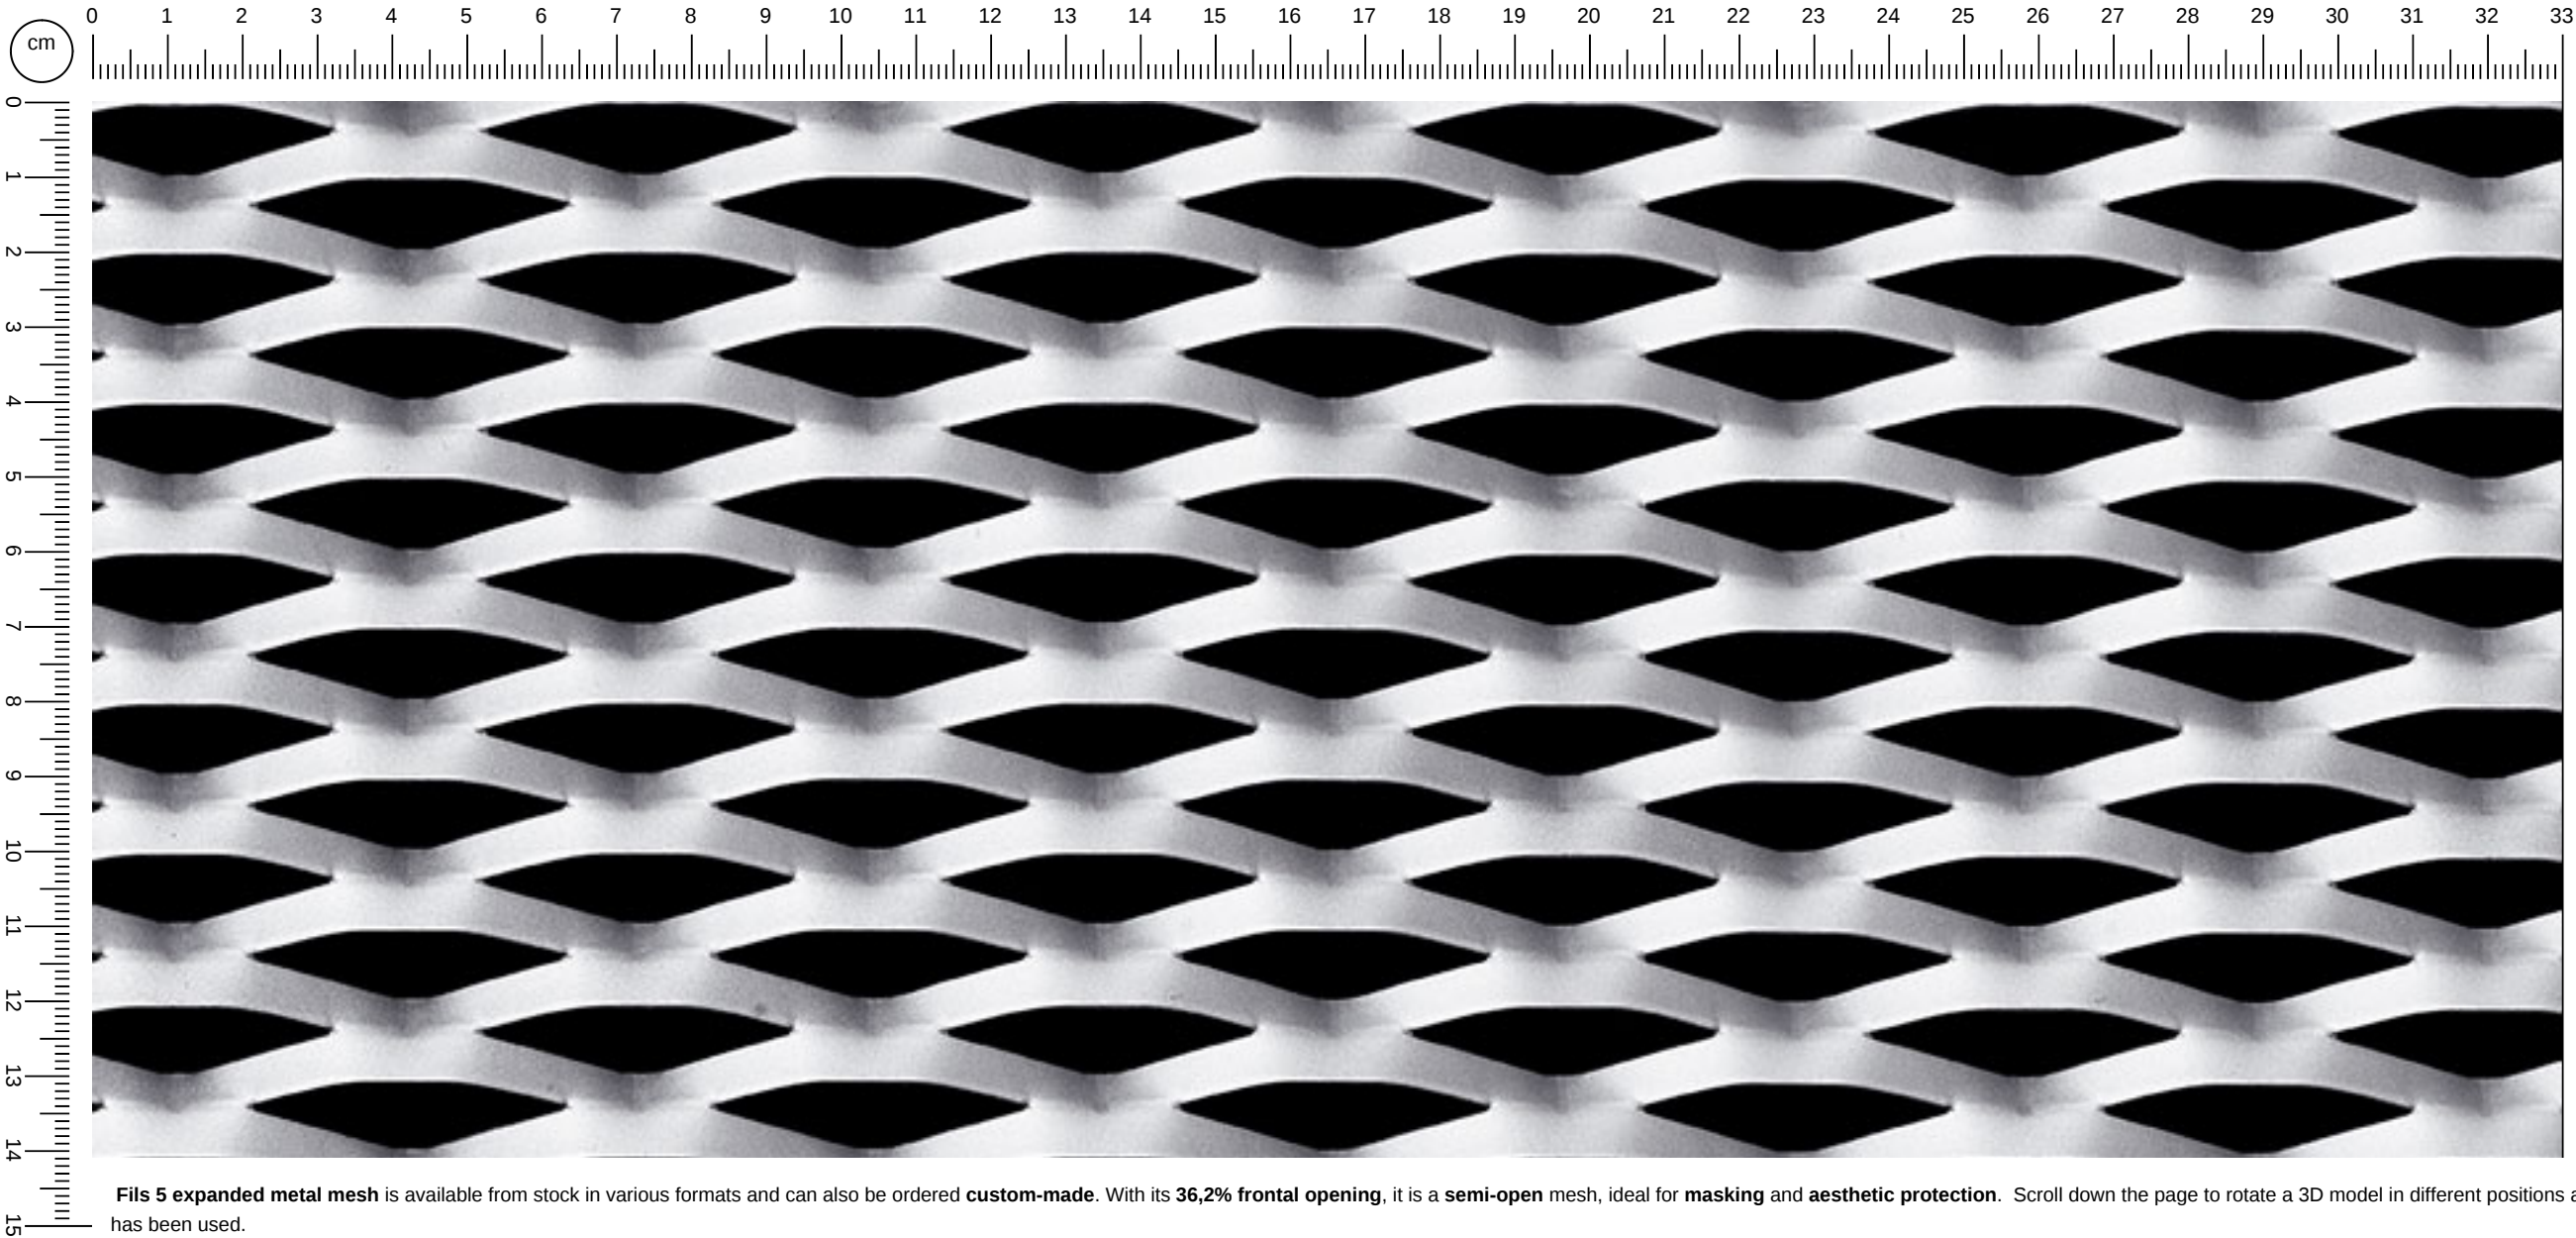

Fils 5 expanded metal mesh is available from stock in various formats and can also be ordered **custom-made**. With its **36,2% frontal opening**, it is a **semi-open** mesh, ideal for **masking** and **aesthetic protection**. Scroll down the page to rotate a 3D model in different positions and explore some of the projects where Fils 5 mesh type has been used.

Product data:
R 62,5 x 20 (20) - 7,5 x t
Final thickness: 10.00 mm
Open Area: 36.20 %
Open Area MAX: 63 %

Materiale	Nome	mm	Peso kg/m2	Sheet 1000x2000	Sheet 1250x2500	Sheet 1500x3000
Carbon steel	R 62,5 x 20 (20) - 7,5 x 1,5	1.5	9.0	✓	✓	✓
Carbon steel	R 62,5 x 20 (20) - 7,5 x 2	2.0	12.0	✓	✓	✓
Sendzimir carbon steel	R 62,5 x 20 (20) - 7,5 x 1,5	1.5	9.0	✓	✓	✓
Sendzimir carbon steel	R 62,5 x 20 (20) - 7,5 x 2	2.0	12.0	✓	✓	✓
Aluminium	R 62,5 x 20 (20) - 7,5 x 1,5	1.5	3.0	✓	✓	✓
Aluminium	R 62,5 x 20 (20) - 7,5 x 2	2.0	4.0	✓	✓	✓
Aluminium	R 62,5 x 20 (20) - 7,5 x 3	3.0	6.0	✓	✓	✓

Riferimenti

Nome

=

Geom DL x DCn (DCr) - av x sp

Geom

=

Esagonale, Romboidale, Quadra, Tonda, Spianata

DL

=

Diagonale Lunga

DCn

=

Diagonale Corta nominale (riferimento interno)

DCr

=

Diagonale Corta reale

av

=

Avanzamento

sp

=

Spessore

spFin

=

Spessore finale

v/p %

=

% vuoto su pieno

Larg - DL

=

Larghezza in direzione DL

Lung - DC

=

Lunghezza in direzione DC (direzione di stiratura)

Dimensioni

Bobine - Fogli - Rotoli

Lung - DC

Larg - DL

(direzione di stiratura)

Dimensione maglia

DCr reale

DL

av

sp

Facciata a vista

B

A

Entrata luce dall'alto

Entrata luce dal basso

Rilievo meno arrotondato

Rilievo più arrotondato

spFin

Spessore finale rete stirata (per scelta profilo)