


Airport

Protech Line

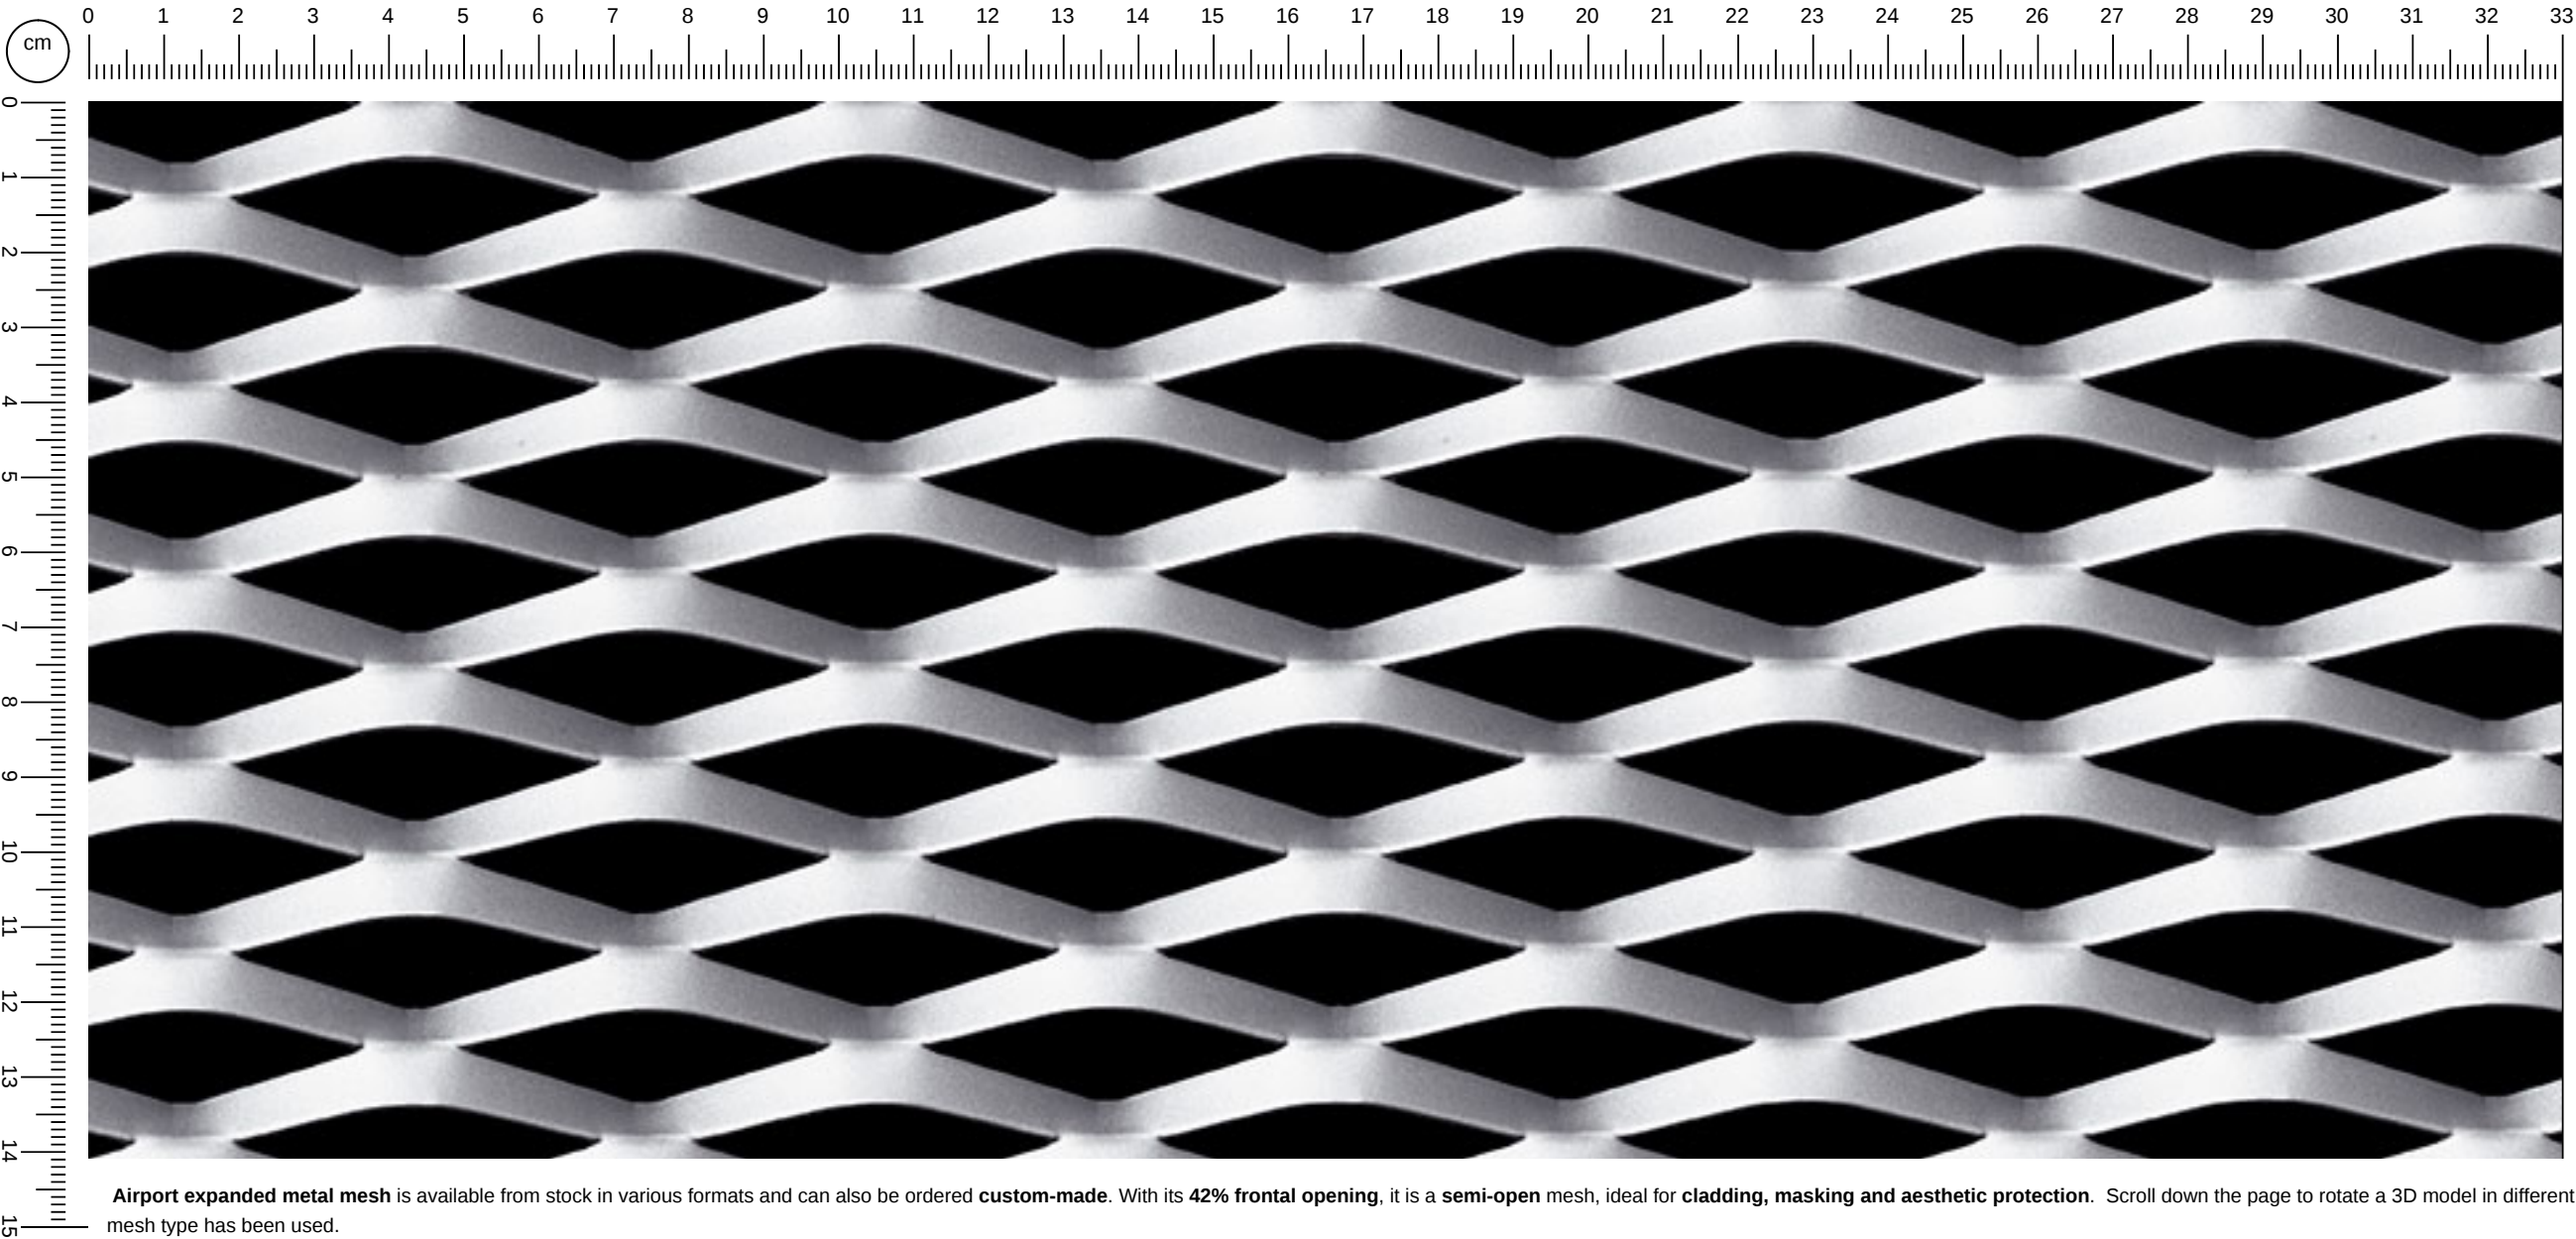

Airport expanded metal mesh is available from stock in various formats and can also be ordered **custom-made**. With its **42% frontal opening**, it is a **semi-open** mesh, ideal for **cladding, masking and aesthetic protection**. Scroll down the page to rotate a 3D model in different positions and explore some of the projects where Airport mesh type has been used.

Product data:
R 62,5 x 20 (25,5) - 9,1 x t
Final thickness: 11.00 mm
Open Area: 42.00 %
Open Area MAX: 69 %

Materiale	Nome	mm	Peso kg/m2	Sheet 1000x2000	Sheet 1250x2500	Sheet 1500x3000
Carbon steel	R 62,5 x 20 (25,5) - 9,1 x 1,5	1.5	8.2	✔	✔	✔
Carbon steel	R 62,5 x 20 (25,5) - 9,1 x 2	2.0	11.0	✔	✔	✔
Sendzimir carbon steel	R 62,5 x 20 (25,5) - 9,1 x 1,5	1.5	8.2	✔	✔	✔
Sendzimir carbon steel	R 62,5 x 20 (25,5) - 9,1 x 2	2.0	11.0	✔	✔	✔
Aluminium	R 62,5 x 20 (25,5) - 9,1 x 1,5	1.5	2.7	✔	✔	✔
Aluminium	R 62,5 x 20 (25,5) - 9,1 x 2	2.0	3.6	✔	✔	✔
Aluminium	R 62,5 x 20 (25,5) - 9,1 x 3	3.0	5.7	✔	✔	✔

Riferimenti

Nome

=

Geom DL x DCn (DCr) - av x sp

Geom

=

Esagonale, Romboidale, Quadra, Tonda, Spianata

DL

=

Diagonale Lunga

DCn

=

Diagonale Corta nominale (riferimento interno)

DCr

=

Diagonale Corta reale

av

=

Avanzamento

sp

=

Spessore

spFin

=

Spessore finale

v/p %

=

% vuoto su pieno

Larg - DL

=

Larghezza in direzione DL

Lung - DC

=

Lunghezza in direzione DC (direzione di stiratura)

Dimensioni

Bobine - Fogli - Rotoli

Lung - DC

Larg - DL

(direzione di stiratura)

Dimensione maglia

DCr reale

av

sp

DL

Facciata a vista

B

Entrata luce dall'alto

Rilievo meno arrotondato

spFin

Spessore finale rete stirata (per scelta profilo)

A

Entrata luce dal basso

Rilievo più arrotondato