


Ambasciata

Protech Line

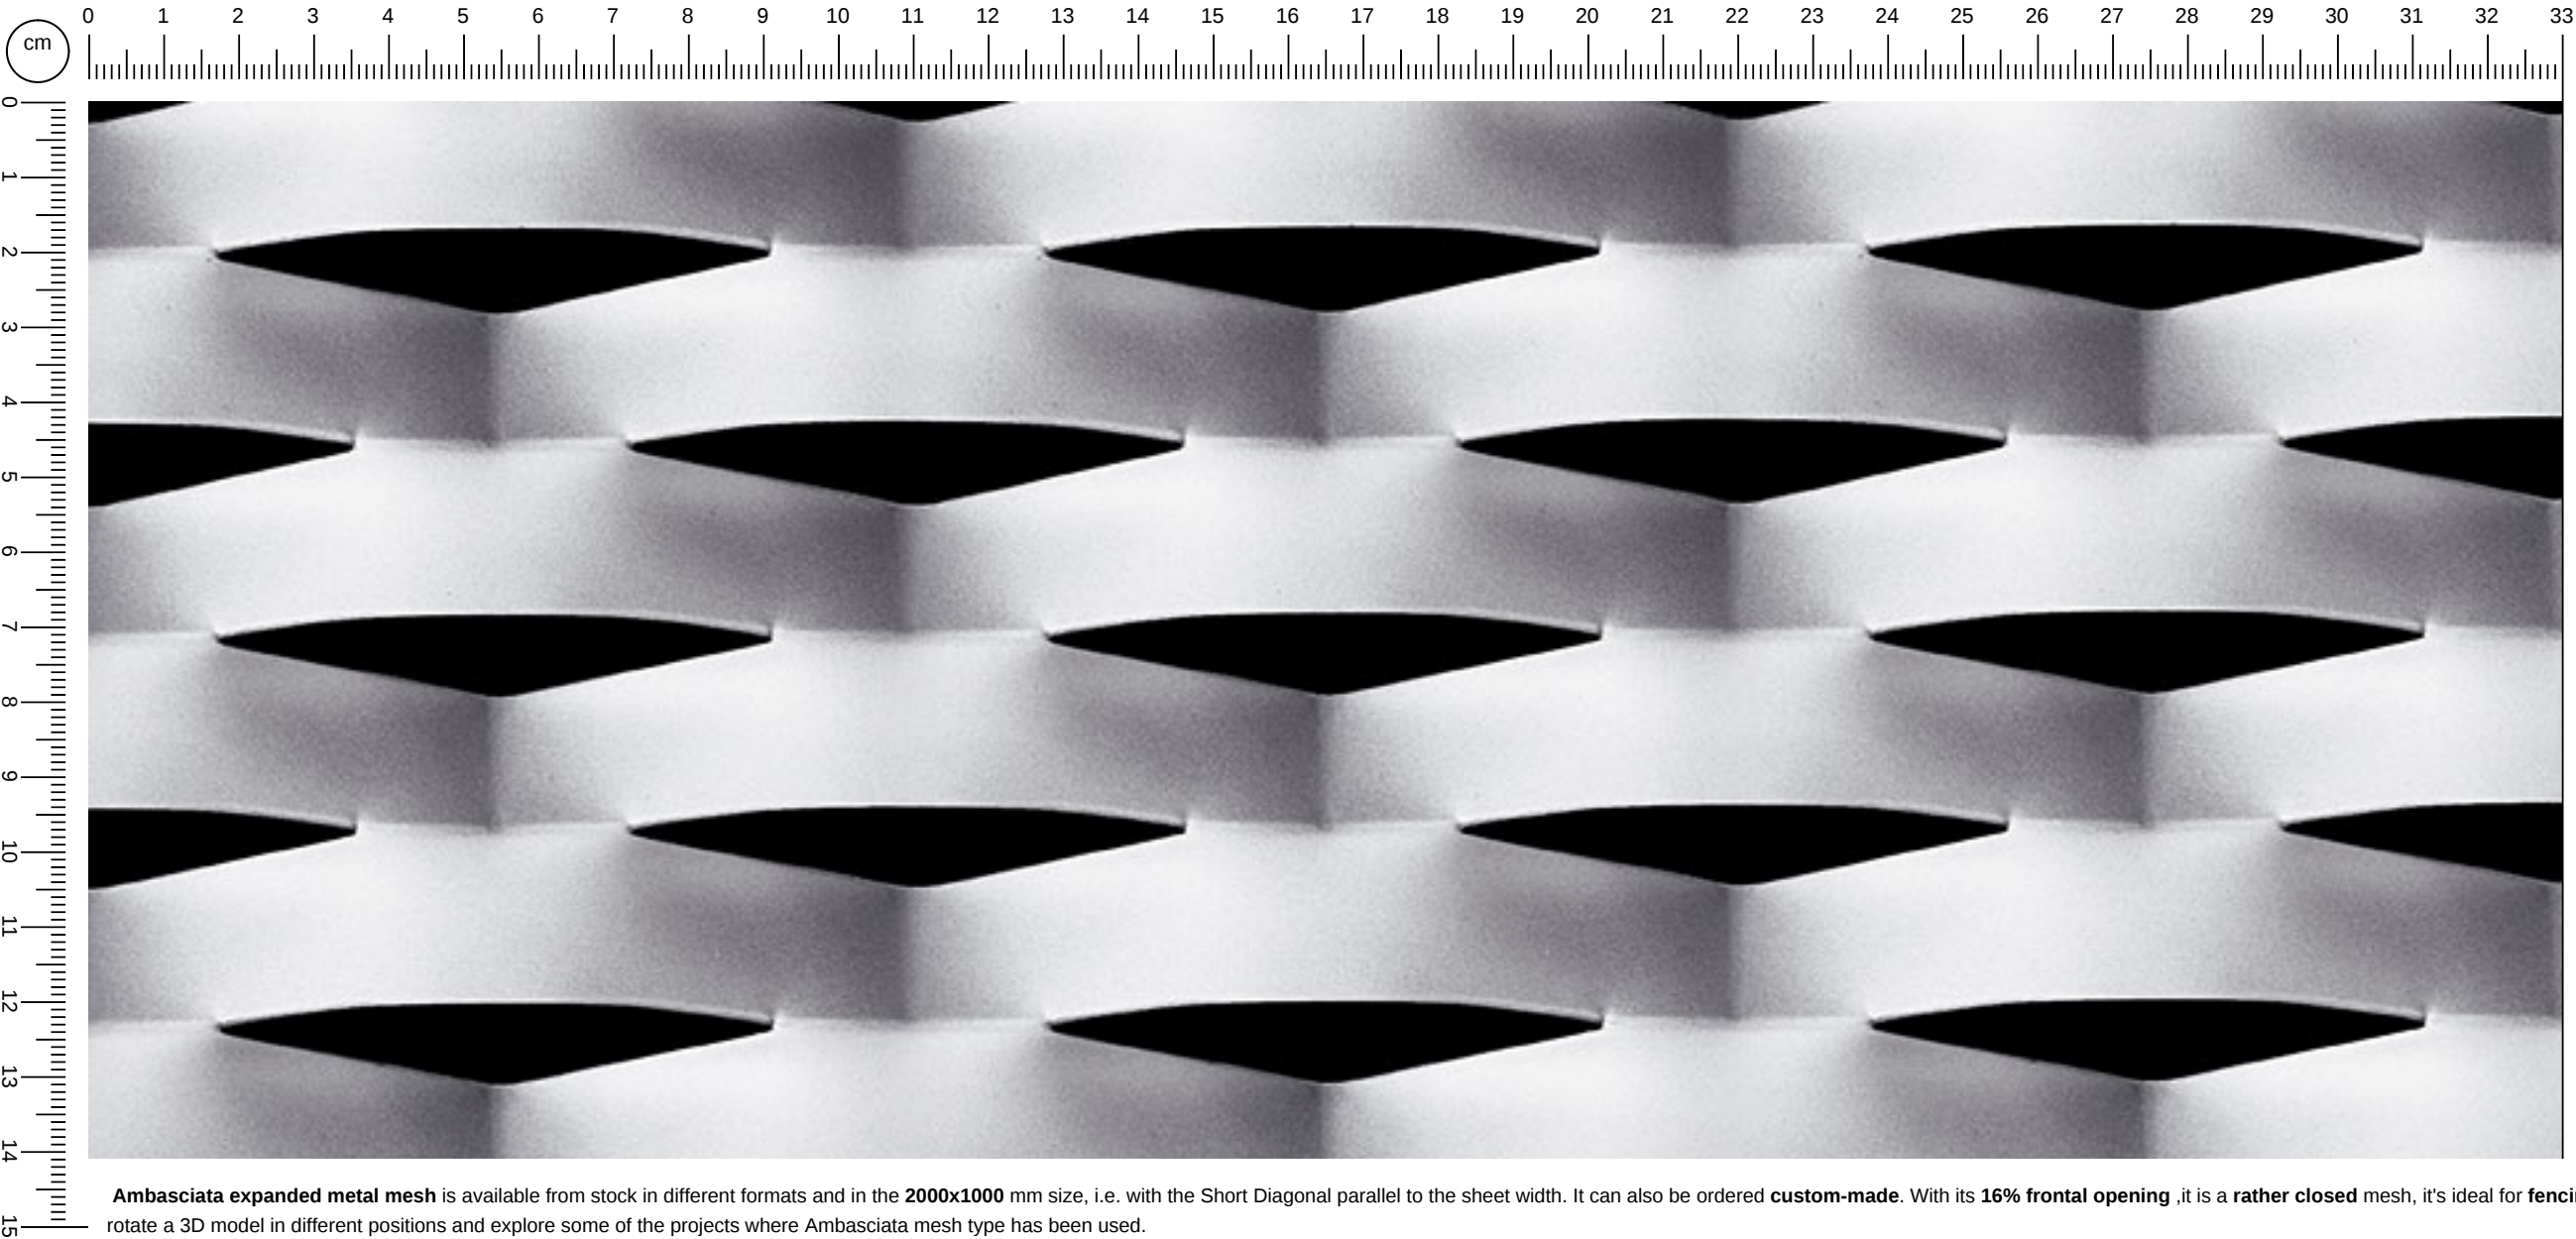

Ambasciata expanded metal mesh is available from stock in different formats and in the **2000x1000** mm size, i.e. with the Short Diagonal parallel to the sheet width. It can also be ordered **custom-made**. With its **16% frontal opening** ,it is a **rather closed** mesh, it's ideal for **fencing, masking and cladding**. Scroll down the page to rotate a 3D model in different positions and explore some of the projects where Ambasciata mesh type has been used.

Product data:
R 110 x 40 (52) - 24 x t
Final thickness: 18.00 mm
Open Area: 16.00 %
Open Area MAX: 56 %

Materiale	Nome	mm	Peso kg/m2	Sheet 1000x2000	Sheet 1250x2500	Sheet 1500x3000	Sheet 2000x1000
Carbon steel	R 110 x 40 (52) - 24 x 1,5	1.5	10.6	✔	✔	✔	✔
Carbon steel	R 110 x 40 (52) - 24 x 2	2.0	14.1	✔	✔	✔	✔
Sendzimir carbon steel	R 110 x 40 (52) - 24 x 1,5	1.5	10.6	✔	✔	✔	✔
Sendzimir carbon steel	R 110 x 40 (52) - 24 x 2	2.0	14.1	✔	✔	✔	✔
Aluminium	R 110 x 40 (52) - 24 x 1,5	1.5	3.6	✔	✔	✔	✔
Aluminium	R 110 x 40 (52) - 24 x 2	2.0	4.7	✔	✔	✔	✔
Aluminium	R 110 x 40 (52) - 24 x 3	3.0	7.0	✔	✔	✔	✔

Riferimenti

Nome

= Geom DL x DCn (DCr) - av x sp

Geom

= Esagonale, Romboidale, Quadra, Tonda, Spianata

DL

= Diagonale Lunga

DCn

= Diagonale Corta nominale (riferimento interno)

DCr

= Diagonale Corta reale

av

= Avanzamento

sp

= Spessore

spFin

= Spessore finale

v/p %

= % vuoto su pieno

Larg - DL

= Larghezza in direzione DL

Lung - DC

= Lunghezza in direzione DC (direzione di stiratura)

Dimensioni

Bobine - Fogli - Rotoli

Lung - DC

Larg - DL

(direzione di stiratura)

Dimensione maglia

DCr reale

av

sp

DL

Facciata a vista

B

Entrata luce dall'alto

A

Entrata luce dal basso

Rilievo meno arrotondato

Rilievo più arrotondato

spFin

Spessore finale rete stirata (per scelta profilo)