


Prisma

Protech Line

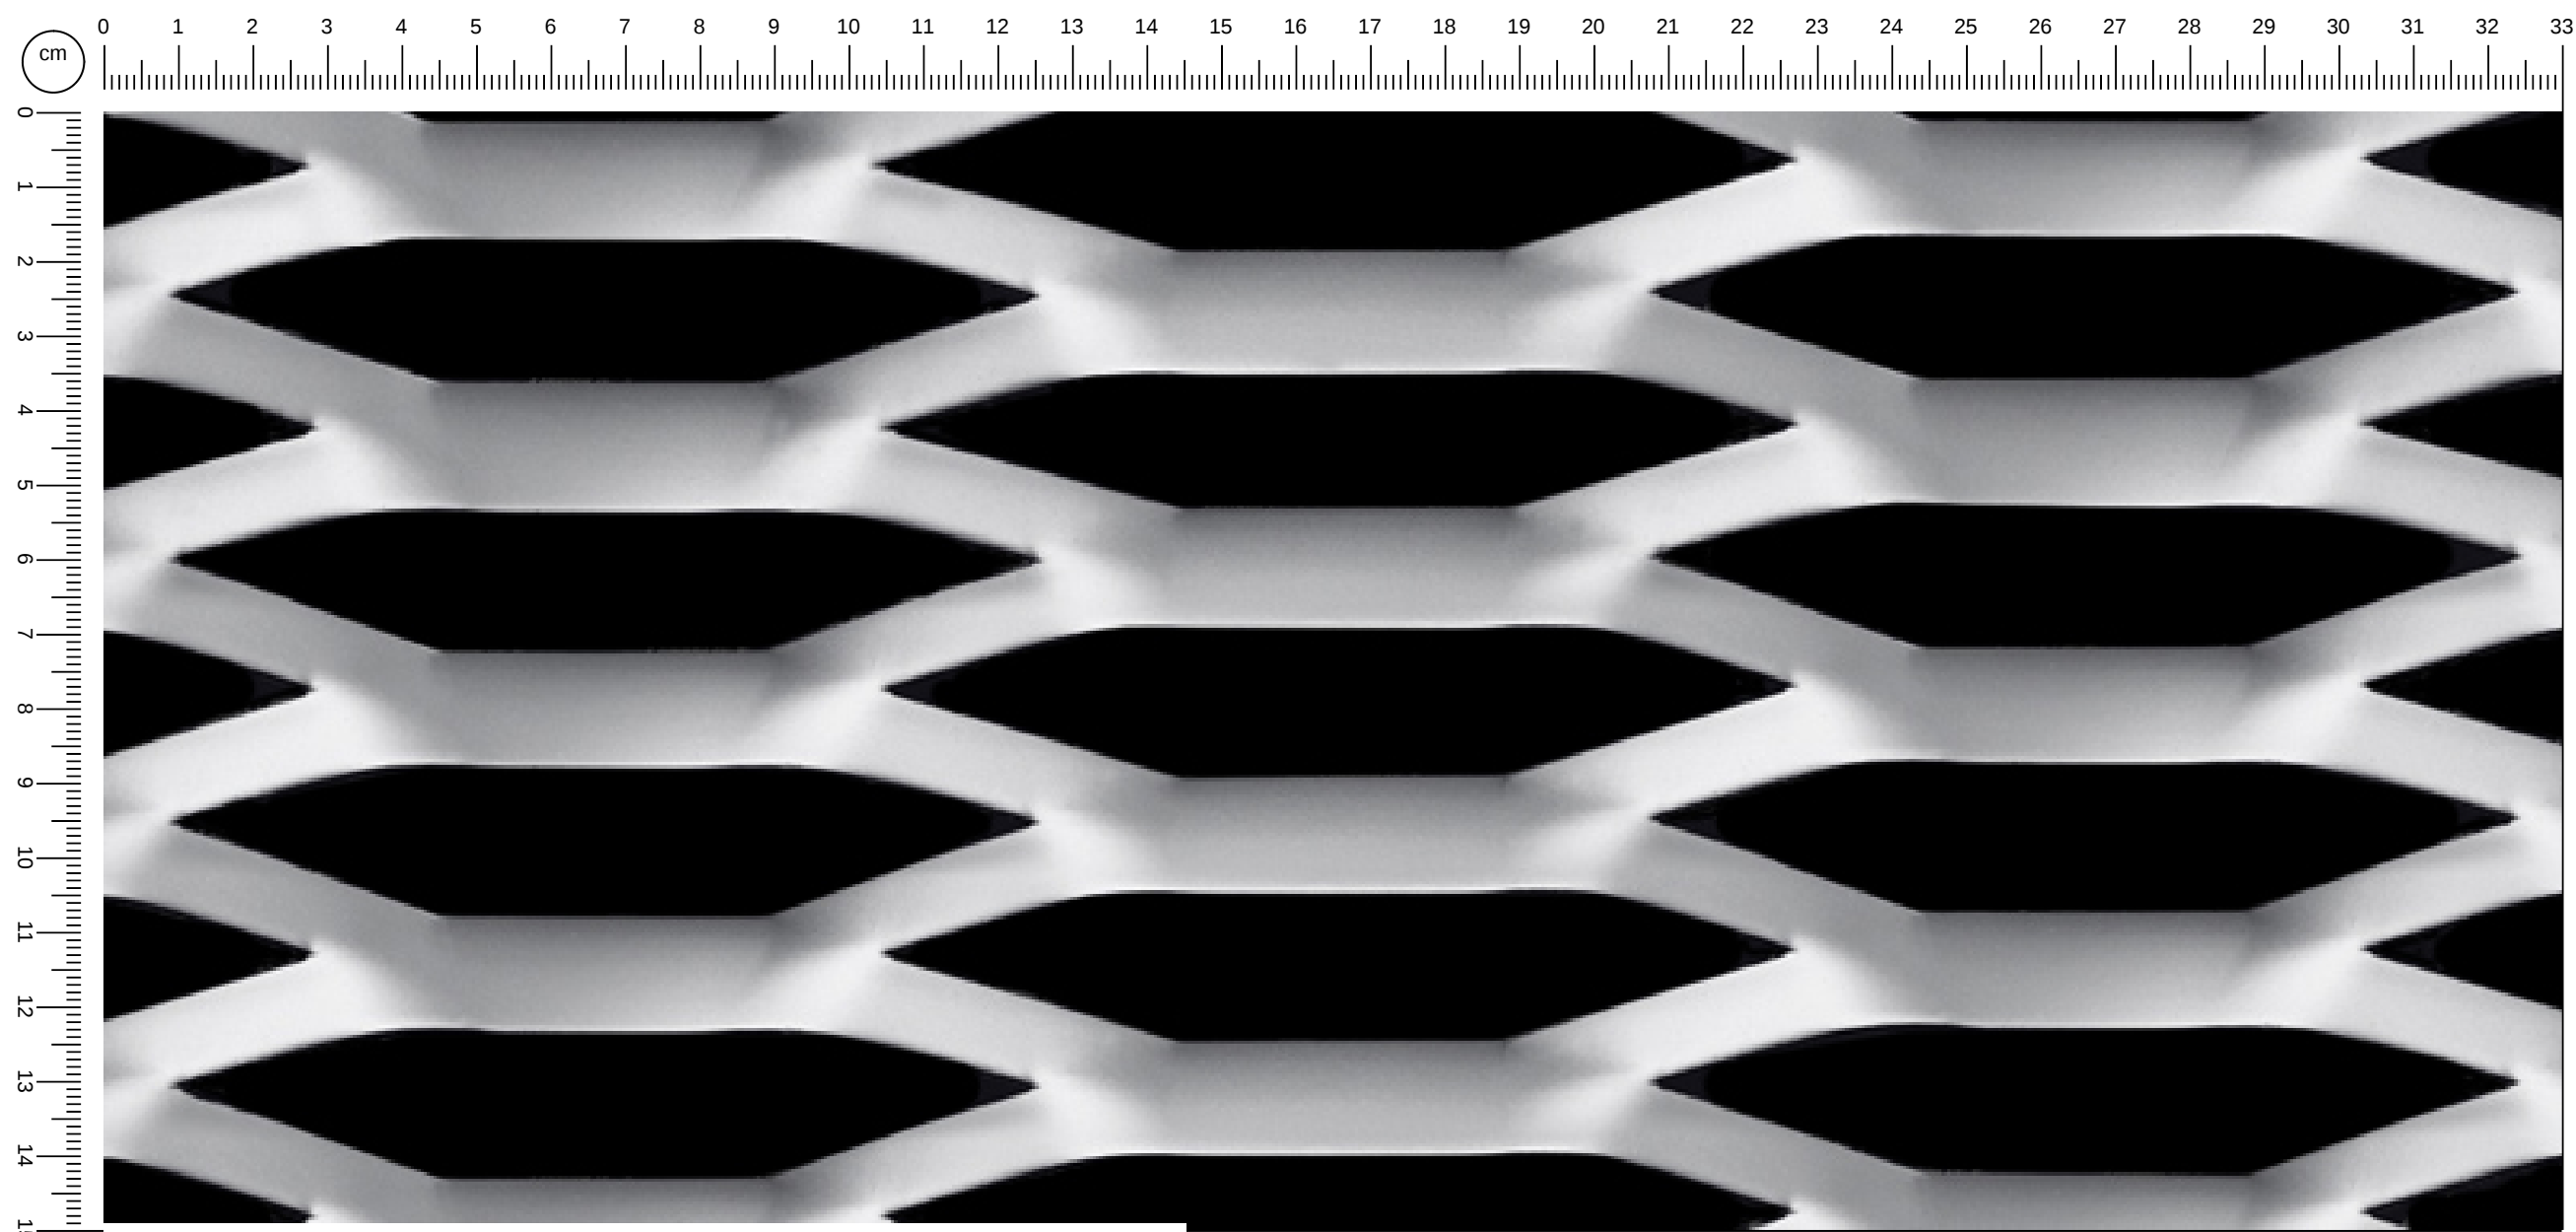


Product data:
E 200 x 65 (35) - 15 x t
Final thickness: 17.00 mm
Open Area: 20.50 %
Open Area MAX: 70 %

Material	Name	sp mm	Weight kg/m2	Sheet 1000x2000	Sheet 1250x2500	Sheet 1500x3000
Carbon steel	E 200 x 65 (35) - 15 x 1,5	1.5	10.1	✔	✔	✔
Carbon steel	E 200 x 65 (35) - 15 x 2	2.0	13.5	✔	✔	✔
Sendzimir carbon steel	E 200 x 65 (35) - 15 x 1,5	1.5	10.1	✔	✔	✔
Sendzimir carbon steel	E 200 x 65 (35) - 15 x 2	2.0	13.5	✔	✔	✔
Aluminium	E 200 x 65 (35) - 15 x 1,5	1.5	3.5	✔	✔	✔
Aluminium	E 200 x 65 (35) - 15 x 2	2.0	4.6	✔	✔	✔
Aluminium	E 200 x 65 (35) - 15 x 3	3.0	6.9	✔	✔	✔


Riferimenti

Nome	= Geom DL x DCn (DCr) - av x sp
Geom	= Esagonale, Romboidale, Quadra, Tonda, Spianata
DL	= Diagonale Lunga
DCn	= Diagonale Corta nominale (riferimento interno)
DCr	= Diagonale Corta reale
av	= Avanzamento
sp	= Spessore
spFin	= Spessore finale
v/p %	= % vuoto su pieno
Larg - DL	= Larghezza in direzione DL
Lung - DC	= Lunghezza in direzione DC (direzione di stiratura)

Dimensioni



Dimensione maglia



Facciata a vista

